





2MP 4MP 12MP



LMDE

## Dimensions

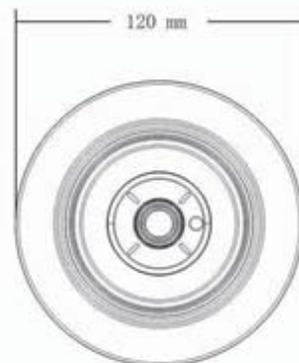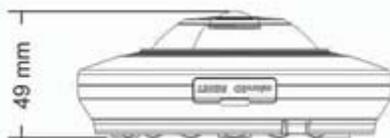

SDカード録画 夜間監視 LED 1.05/1.39/1.77mmレンズ 音声入出力 リセット

LMDEシリーズ魚眼カメラは、PoE内蔵型なので、既設のLANケーブルにも追加接続ができて、カメラ設置場所に電源が無くても撮影・監視が可能です。(PoEスイッチやPoEスプリッターを使用した場合)

## FreeIP & VR Demo

LONGES社 IP魚眼レンズカメラ フリーソフトで操作簡単 1台で隅々まで見える!



### FreeIP

フリーアプリをダウンロードして  
自由スタイルで安全を手に入れてください

解像度 12MP 4MP 2MPの3種類、コスパのいいカメラ!!

360°魚眼レンズでくまなく監視。フリーソフトで操作も簡単。


複数台でカバーしていたエリア監視も「これ1台」。

夜間や音声入出力も可能です。


本体にSDカードを搭載可能ですから、特別な録画装置が無くても、監視録画が可能です。



魚眼モデル

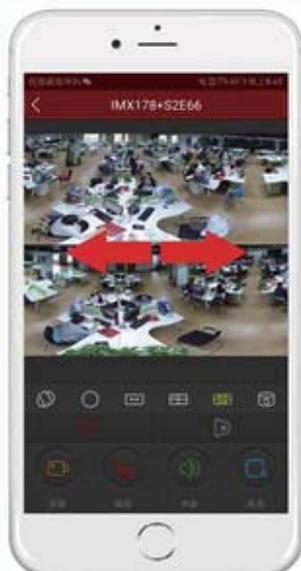

ギャラリーモデル

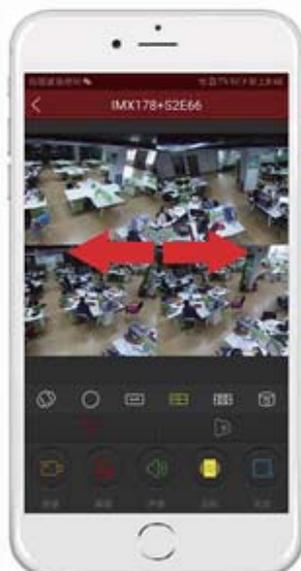

従来型拡幅モデル



フルビューモデル

## LMDEシリーズ 12MP 低照度 CMOS 夜間 20m



### LMDES1200

メタルボディ/樹脂ブラケット  
1/2.9"SONY 低照度 CMOSセンサー  
IR LED :42 $\mu$  x 3PCS  
IR 到達距離: 20M  
POE内蔵  
SDカードスロット付(最大64GB)  
双方向音声通信(3.5mmジャック)  
警報出力1ch  
H.264/H.265画像圧縮  
1.05mm固定ボードレンズ  
サイズ:  $\phi$ 120 x 49(H) mm  
重量: 500g

## LMDEシリーズ 4MP 低照度 CMOS 夜間 20m



### LMDES600

メタルボディ/樹脂ブラケット  
1/2.9"SONY 低照度 CMOSセンサー  
IR LED :42 $\mu$  x 3PCS  
IR 到達距離: 20M  
POE内蔵  
SDカードスロット付(最大64GB)  
双方向音声通信(3.5mmジャック)  
警報出力1ch  
H.264/H.265画像圧縮  
1.05mm固定ボードレンズ  
サイズ:  $\phi$ 120 x 49(H) mm  
重量: 500g

## LMDEシリーズ 3MP 低照度 CMOS 夜間 20m



### LMDEF300

メタルボディ/樹脂ブラケット  
1/3"Aptina HD CMOSセンサー  
IR LED :42 $\mu$  x 3PCS  
IR 到達距離: 20M  
POE内蔵  
SDカードスロット付(最大64GB)  
双方向音声通信(3.5mmジャック)  
警報出力1ch  
H.264/H.265画像圧縮  
1.05mm固定ボードレンズ  
サイズ:  $\phi$ 120 x 49(H) mm  
重量: 500g